


II. Composition poteau (cas avec tôle décorative)

Support oméga – tôle alu brut (APO-556)

Caractéristiques :

- Déplaçable sur la hauteur
- Permet une zone de fixation intérieure
- Fournis en standard

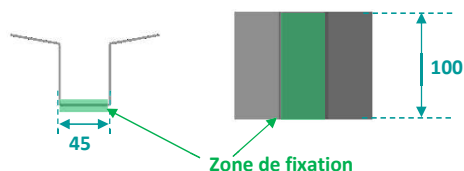


Chapeau de 180x180 – laqué (REG-428)

Caractéristiques :

- Chapeau en fonderie laqué (CHP-006)
- Recouvrement de 20 mm
- Maintien par 2 vis pointeau (VIS-270)

Profil poteau technique 180x180 – laqué (PRU-379)

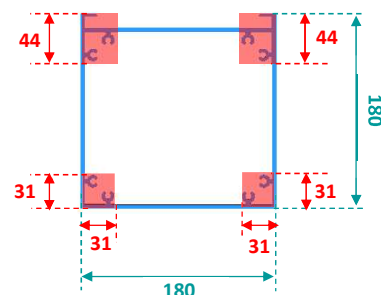

En rouge : Zones d'exclusions de fixation


Ressort plat Inox (RES-130) et rivet sapin nylon (RIV-041)

Caractéristiques :

- Permet le plaquage de l'habillage du poteau en fonction des différentes épaisseurs de décor

Platine acier – cataphorèse + laquage (APO-136)

6 trous Ø 12 pour fixation au sol



Vis TF Inox 6.3x38 torx (VIS-274)



Profil plaque décor (PRU-378)



Visa Chef Produit :
Antoine Mialonier

Route de TOULOUSE. ZA Les BOGUES. 31750 ESCALQUENS

Tel : 05.61.75.31.00

Fax : 05.61.75.31.11

Cette note est strictement interne à la société « FTFM LA TOULOUSAIN » et ne doit en aucun cas, être transmise à nos clients en tant que documentation commerciale.